

# MICROMEGA MYAMP

L'Amplificateur intégré audiophile




## Amplificateur Intégré Audiophile

- 3 entrées analogiques 1M $\Omega$  pour ne pas changer les étages de sortie de la source.
- 3 entrées numériques : USB 24/96 kHz, Opto et COAX SPDIF 24/192 kHz.
- Entrée Bluetooth APTX .
- Sortie analogique directe.
- Sortie SUB.
- Sortie casque en face avant.
- Sélection des sources et du volume par touches tactiles.
- Contrôle de volume sur 256 pas de 0,5 dB avec indicateur par rampe de Leds en face avant et voyant d'écrêtage.
- Télécommande RC5 avec accès direct aux sources.
- Entrée trigger 5-12V et reprise des fonctions de la télécommande.
- Etages d'amplification en classe AB. 2x30 W/8  $\Omega$  - 2x60 W/4  $\Omega$ .
- Prise des sorties Haut-parleur acceptant fils, bananes et fourches.
- Alimentation Micromega à résonance 85 - 150 Vac - 180 - 265 Vac/50 - 60 Hz pour un rendu sonore exceptionnel
- Distorsion THD très faible  $\leq$  0,01% sur toute la bande

# MICROMEGA

# MYAMP

L'Amplificateur intégré audiophile

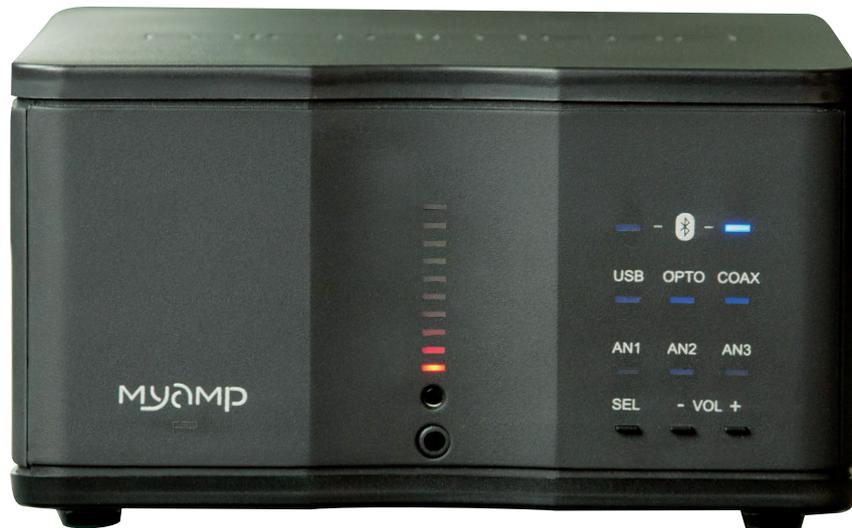

- Distorsion IMD SMPTE  $\leq 0,01\%$
- Bande passante : 10 Hz – 100 kHz  $\pm 0,5$  dB
- Rapport Signal/Bruit  $> 100$  dB (pondéré A)
- Coffret en ABS texturé.
- Disponible en 2 couleurs : Blanc et Noir
- Très faible consommation en veille ( $< 500$  mW)
- Conforme aux normes de consommation les plus strictes.
- Poids : Appareil 1 kg - Emballage 1,5 kg
- Dimensions (L x P x H mm) : Appareil 140 x 165 x 75 - Emballage 325 x 210 x 150
- Prix Public TTC attendu 499 Euros.

MyAMP Noir - EU                      376018679067 2  
MyAMP Blanc - EU                    376018679068 9